






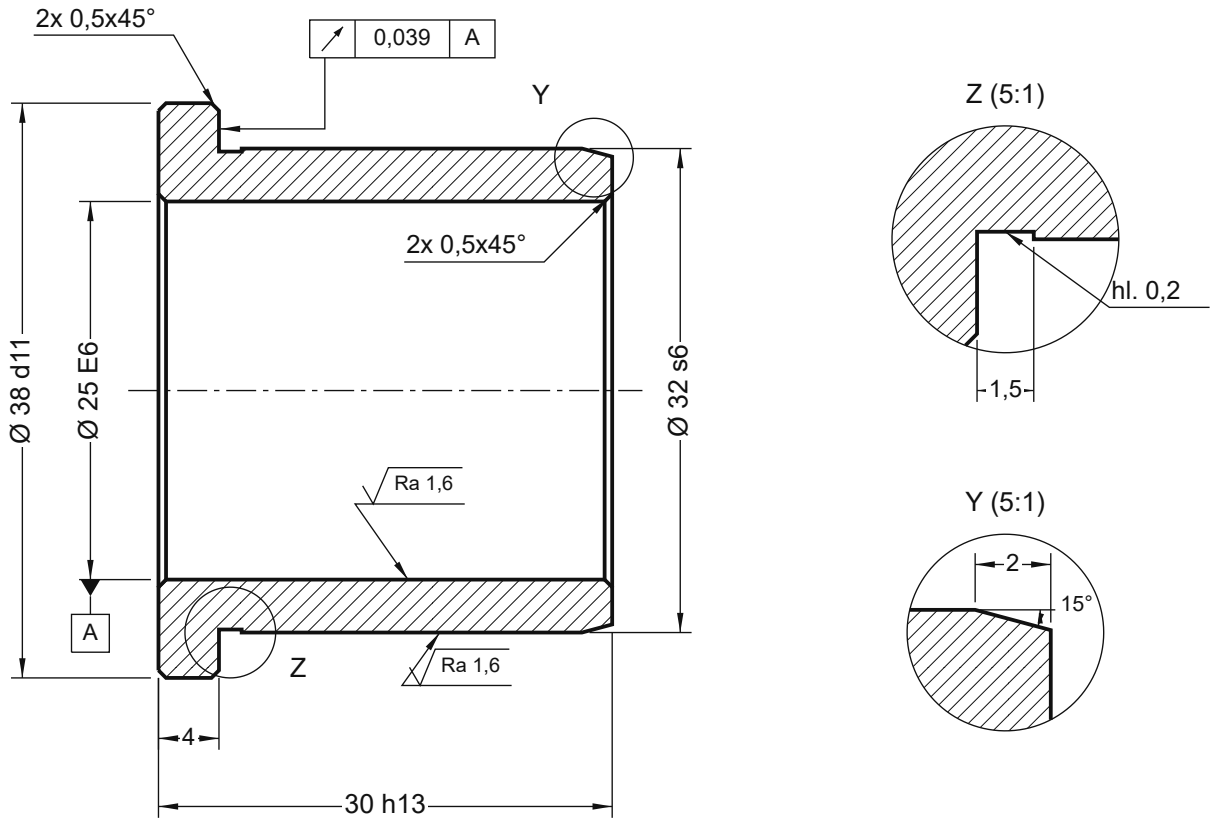


Postup:


1. Upnout tyč Ø42, zarovnat čelo, navrtat, vrtat Ø23
2. Soustružit Ø38 d11 a Ø32 s6 na délku 31, sražení 2x15°
3. Zápich 1,5x0,2 u nákružku zapichovacím nožem
4. Vyvrtat a na čisto Ø25 E6 na stejné upnutí
5. Upíchnout na 30,5, přepnout za Ø32 do měkkých čelistí
6. Zarovnat čelo nákružku na 30 h13, srazit hrany
7. Házení čela 0,039 změřit na trnu úchylkoměrem

Poznámky:

Označení: Pouzdro ISO 4379 – F25x32x30 – CuSn8

Mezní rozměry:

Ø25 E6 = 25,040 až 25,053
Ø32 s6 = 32,043 až 32,059
Ø38 d11 = 37,760 až 37,920
30 h13 = 29,670 až 30,000

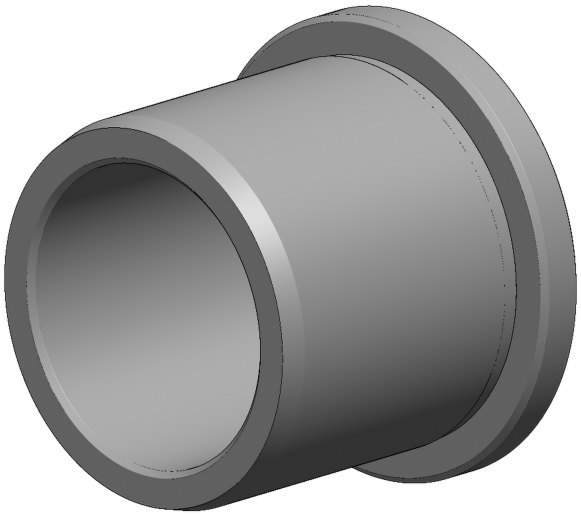

| | | | |
|---|---|---|---|
| POKUD NENÍ UVEDENO JINAK:<br>JEDNOTKY JSOU V MILIMETRECH<br>DRSNOST: Ra 6,4<br>TOLERANCE: ±0,1 | OPRACOVÁNÍ: | ODSTRANIT OSTRÉ HRANY | NEUPRAVOVAT MĚŘÍTKO VÝKRESU / ZMĚNA |

Odborný výcvik

| | JMÉNO | PODPIS | DATUM |
|---|---|---|---|
| NAVRHL | Michl Ondřej 2.OZ | | 7.11.2026 |
| PŘEZKOUŠEL | | | |
| SCHVÁLIL | David Šatný UOV | | |
| VÝROBA | | | |
| Z. JAKOSTI | | | |

POLOTOVAR: Ø42x36

MATERIÁL: CuSn8 (CW453K)

NÁZEV: Pouzdro s nákružkem

Č. VÝKRESU: Výkres č.2

A4

MĚŘÍTKO: 2:1

LIST 1 Z 1 LISTŮ